

RACK SERVIDORES IT



Montantes 19" en tres profundidades



Pies niveladores manipulación interior



Ruedas de alta capacidad de carga

Accesorios no incluidos

Descripción

- Estructura soldada reforzada para instalación de servidores.
- Montantes 19" numerados en tres tramos de 16U. independientes y ajustables en profundidad.
- Paneles laterales partidos desmontables con cierre interior antivandálico.
- Pies (4) niveladores ajustables desde el interior del rack. (Ver foto detalle)
- Ruedas (4) de alta resistencia con rodadura de neopreno de manejo silencioso y capacidad de carga de 800Kg en dinámico (Ver foto rueda)
- Entrada de cables lateral en techo y suelo con tapas (opción de cepillo no incluido en precio)
- Entrada de cables central de gran capacidad con tapas y opción de montar paneles con cepillo (no incluido en precio).
- Puertas robustas con bisagras de chapa ventiladas al 85%. Cierre abatible de cuatro puntos de anclaje con llave.
- Paneles laterales desmontables en dos mitades con cierre interior para evitar intrusiones.
- Sistema "No Return" en ancho 800mm. para evitar reflujos del aire caliente en entornos CPD.
- Reducciones de 100mm. con paso de cables con cepillo en modelos de ancho 800mm. (En modelos de ancho 600mm. no es posible esta opción).
- Capacidad de carga estática 1500Kg y 800Kg en dinámica.
- Color estándar Blanco RAL 9003.

Aplicaciones

Electrónica de redes, Servidores y entornos CPD.

Normativa

- DIN 41.488 Part 1
- DIN 41.494 Part 7 y 8
- IEC 60297-2 y 3
- UNE 20539-1 y UNE 20539-2
- ANSI/EIA-310-D
- Norma RoHS
- CE

Ventajas:

- Diseño robusto y elegante.
- Tres fondos para el montaje de servidores de diferentes medidas.
- Puerta delantera y trasera ventilada con un 85% de área. Cierre de maneta abatible con llave.
- Paneles laterales desmontables en dos piezas con cierre interior para evitar manipulaciones no deseadas.
- Guías delanteras y traseras desplazables con "U" numeradas en tres tramos de 16U.
- Tomas de tierra en puertas y cuerpo.
- Tapas de entrada de cables central de gran capacidad en dos piezas (Opcional no incluida en precio)
- Grado de protección IP20.
- Garantía: 3 años.
- Paso de cables lateral vertical con cepillo en modelos de ancho 800mm.

Características Técnicas:

■ Material:	Acero laminado en frío UNE-EN 10130:1999
■ Color:	Negro RAL 9003.
■ Carga máxima:	1500Kg. en estática. 800Kg en dinámica.
■ Altura:	48U.
■ Ancho:	600 mm. - 800mm.
■ Profundidad:	1200 mm..
■ Espesores de chapa:	Montantes 19" y soportes 2mm. galvanizado - Resto de piezas 1,5mm.
■ Puertas:	Ventiladas una hoja en frontal y trasera con un área del 85%.
■ Perfiles 19":	Tres Conjuntos de perfiles 19" de 16U.de montaje desplazables con "U" numeradas.
■ Paneles laterales:	Paneles desmontables dos piezas con cierre interior por gatillo.
■ Entrada de cables:	Superior e inferior lateral con tapas atornilladas. Central de gran capacidad con tapa.
■ Cierres:	Maneta abatible con llave. Posibilidad de cambio de cierre con suplemento.

Referencias Rack IT:

Armario Ancho 600mm.


Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Color	Dimensiones Nominales en mm.			Tipo de Puerta Frontal
				Alto	Ancho	Profundidad	
CIT/R48612/15	Rack Reforzado IT A-600	48 U	Blanco RAL 9003	2247	600	1200	Ventilada

Referencias Rack IT


Armario Ancho 800mm.

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Color	Dimensiones Nominales en mm.			Tipo de Puerta Frontal
				Alto	Ancho	Profundidad	
CIT/R48612/15	Rack Reforzado IT A-800	48 U	Blanco RAL 9003	2247	800	1200	Ventilada

VISTA FRONTAL

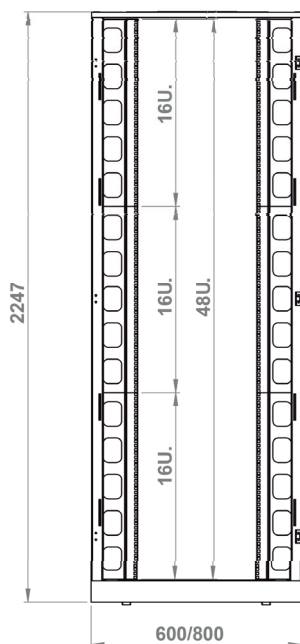


VISTA LATERAL

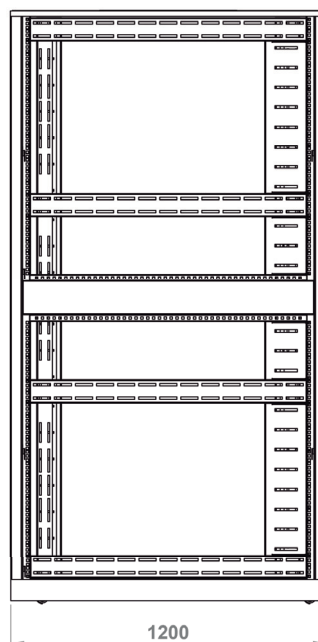

Accesorios opcionales:

Tapas entrada de cables



Ref.	Descripción
CIT/PSC-04-04-TA	Conjunto de CUATRO tapas con cepillo de entrada de cables para suelo
CIT/PSC-02	Conjunto de CUATRO tapas con cepillo de entrada de cables para laterales