

ARMARIO RACK ANCHO 600

Características



- Puerta de vidrio templado de 5 mm. con diseño de puntos serigrafiado.
- Montantes 19" con las unidades numeradas y ajustables en profundidad (dos frontales y dos traseros).
- Patas (4) de nivelación ajustable incluidas.
- Ruedas (4) de alta resistencia opcionales.
- Entrada de cables superior y tapas atornilladas en suelo para configurar el paso necesario mediante tapas independientes.
- Cierre en puerta frontal con maneta abatible con llave.
- Kit de unión disponible para configuración en batería.
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento. Posibilidad de montar cierre con llave (opcional).
- Puerta trasera de una hoja con ventilación en un 75% con taladros hexagonales.
- Diseño estándar elegante para espacios singulares.

NUEVA PUERTA TRASERA
CON CIERRE ABATIBLE,
LLAVE Y AIREACIÓN COMPLETA



Material

- Acero laminado en frío.
- Espesor en perfiles montantes 19" = 2 mm.
- Espesor en perfiles armadura = 1,5 mm.
- Espesor resto de piezas = 1,2 mm.

Acabado final

Desengrasado fosfórico y acabado final en polvo electrostático EPOXI RAL- 9004 NEGRO.

Grado de protección

IP-20.

Capacidad de carga

Carga estática 800 Kg. con pies ajustables.

ARMARIO RACK ANCHO 600

Características


Ventilación en puerta trasera 75% del área.



Cierre de maneta abatible con llave y tira ornamental roja en cristal.
Cristal con rivete serigrafiado.




Unidades rack numeradas en todos los perfiles.



Ruedas de gran capacidad (150 Kg.) (opcionales). Pies niveladores (incluidos)
Patas Antivuelco todos los modelos (Opcionales)



KIT de cuatro piezas
(Ref. CIT/PAV-4)



Los Armarios cumplen la siguiente normativa:

ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494;PART1, DIN41494;PART7, ETSI estándar.

ARMARIO RACK ANCHO 600

Detalles

Cierres rápidos en laterales. Posibilidad de montar cierre con llave (opcional).



Entrada de cables superior con tapa atornillada. Tapas atornilladas para colocación módulos para ventilación. (Ver en apartado "UNIDADES VENTILACIÓN")



Vista interior techo.



Tomas de tierra en todas las piezas del armario con etiquetas normalizadas.



Entradas de cables en suelo con tapas independientes atornilladas para poder ajustar el paso necesario. También entradas en frontal y trasera de la estructura 19" con tapa atornillada.




ARMARIO RACK ANCHO 600

Referencias

Referencia	Nº de U.	Fondo	Descripción
CIT/R-18U66	18	600	Armario Rack 18 U. ancho 600 fondo 600 con puerta frontal Transparente y puerta trasera Ventilada 75%. RAL-9004
CIT/R-27U66	27	600	Armario Rack 27 U. ancho 600 fondo 600 con puerta frontal Transparente y puerta trasera Ventilada 75%. RAL-9004
CIT/R-27U68	27	800	Armario Rack 27 U. ancho 600 fondo 800 con puerta frontal Transparente y puerta trasera Ventilada 75%. RAL-9004
CIT/R-27U61	27	1000	Armario Rack 27 U. ancho 600 fondo 1000 con puerta frontal Transparente y puerta trasera Ventilada 75%. RAL-9004
CIT/R-27U62	27	1200	Armario Rack 27 U. ancho 600 fondo 1200 con puerta frontal Transparente y puerta trasera Ventilada 75%. RAL-9004
CIT/R-42U66	42	600	Armario Rack 42 U. ancho 600 fondo 600 con puerta frontal Transparente y puerta trasera Ventilada 75%. RAL-9004
CIT/R-42U68	42	800	Armario Rack 42 U. ancho 600 fondo 800 con puerta frontal Transparente y puerta trasera Ventilada 75%. RAL-9004
CIT/R-42U61	42	1000	Armario Rack 42 U. ancho 600 fondo 1000 con puerta frontal Transparente y puerta trasera Ventilada 75%. RAL-9004
CIT/R-42U62	42	1200	Armario Rack 42 U. ancho 600 fondo 1200 con puerta frontal Transparente y puerta trasera Ventilada 75%. RAL-9004

Dimensiones

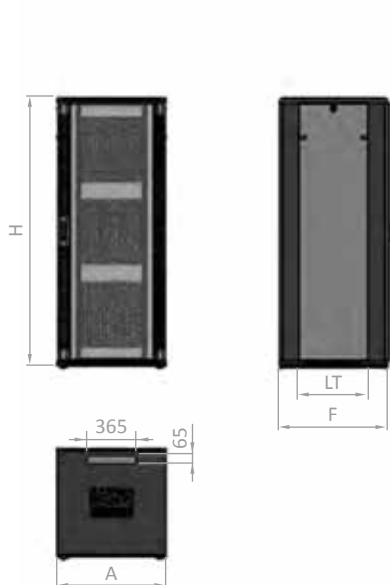

Referencia	Medidas	Altura (H)	Ancho (A)	Fondo (F)	Paso Lateral (LT)
CIT/R-18U66	18U. 600 x 600	915	600	600	320
CIT/R-27U66	27U. 600 x 600	1315	600	600	320
CIT/R-27U68	27U. 600 x 800	1315	600	800	520
CIT/R-27U61	27U. 600 x 1000	1315	600	1000	720
CIT/R-27U62	27U. 600 x 1200	1315	600	1200	920
CIT/R-42U66	42U. 600 x 600	1980	600	600	320
CIT/R-42U68	42U. 600 x 800	1980	600	800	520
CIT/R-42U61	42U. 600 x 1000	1980	600	1000	720
CIT/R-42U62	42U. 600 x 1200	1980	600	1200	920