

## ARMARIO MURAL DOBLE CUERPO

### Características



- Doble cuerpo abisagrado con marco soldado.
- Facilidad para el acceso posterior.
- Cuatro montantes 19" desplazables.
- Entrada de cables en techo y suelo con tapa atornillada y también en doble cuerpo.
- Techo y suelo ventilados con anclajes para ventiladores (ventiladores opcionales)
- Puerta reversible en ambos sentidos con apertura de más de 180º.
- Fondo abisagrado de 100 mm. con giro de apertura de 90º y cierre con llave.
- Cristal montado de seguridad.
- Cierre sencillo con llave.
- Cierres de resbalón en tapas laterales con posibilidad de cierre de llave.



#### Capacidad de carga:

60kg.

#### Grado de Protección:

IP - 20

#### Acabado final:

Desengrasado fosforito y recubrimiento en polvo electrostatico RAL-9004 Negro.

#### Normas:

Los armarios murales de doble cuerpo cumplen la siguiente normativa:

- ANSI / EIA RS-310-D
- IEC297-2
- DIN41494
- DIN41494
- PART1
- PART7
- Estándar ETSI



## ARMARIO MURAL DOBLE CUERPO

### Detalles



Cuatro perfiles 19" desplazables y tapas laterales desmontables para facilitar el montaje de equipos con cierres rápidos.



Dos rejillas para ventiladores en techo con taladros de fijación y tapa interior provisional. (Ventiladores no incluidos)

Tapa de entrada de cables en la parte posterior del techo y del suelo con tapa atornillada.




Dos angulares de apoyo de equipos incluidos en el armario.

## ARMARIO MURAL DOBLE CUERPO

### Referencias

Referencia	Nº de U.	Ancho	Fondo	Descripción
CIT/MD-0955	9	600	550	Armario mural de doble cuerpo de 9U. fondo 550mm. con puerta frontal de cristal y laterales desmontables con cierre rápido. (Posibilidad de cierre con llave)
CIT/MD-1255	12	600	550	Armario mural de doble cuerpo de 12U. fondo 550mm. con puerta frontal de cristal y laterales desmontables con cierre rápido. (Posibilidad de cierre con llave)
CIT/MD-1555	15	600	550	Armario mural de doble cuerpo de 15U. fondo 550mm. con puerta frontal de cristal y laterales desmontables con cierre rápido. (Posibilidad de cierre con llave)

### Referencias

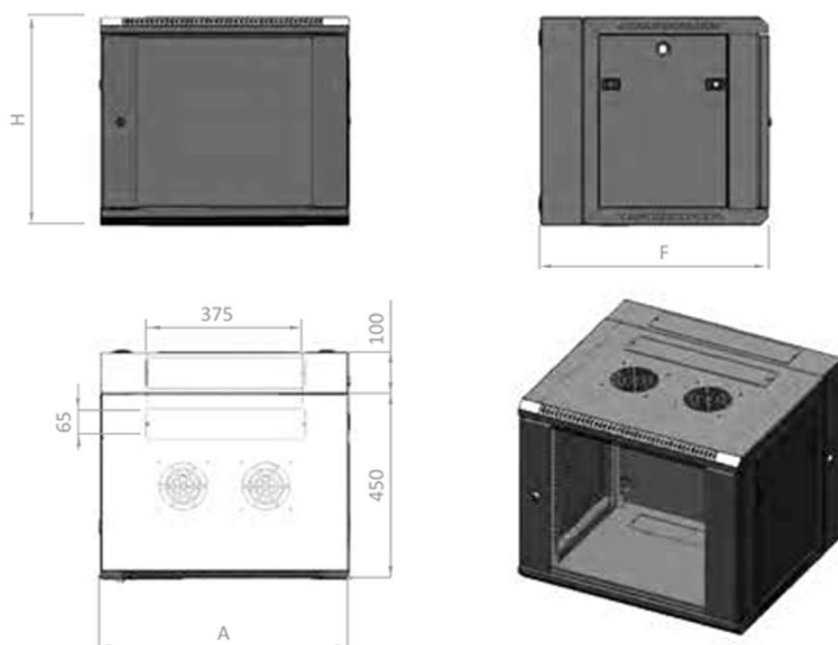

Referencia	Medidas	Altura (H)	Ancho (A)	Fondo (F)
CIT/MD-0955	9U. 600 x 550	505	600	550
CIT/MD-1255	12U. 600 x 550	640	600	550
CIT/MD-1555	15U. 600 x 550	772	600	550